

Wandmontierte Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung aus GFK und integrierter Handbrause

STD-25K

Diese wandmontierte Augen-/Gesichtsdusche ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gefertigt, wodurch sie robust, langlebig und rostbeständig ist. Für Bereiche, in denen ein niedriger Wasserdruck ein Problem darstellt, können modifizierte Strahlregler angebracht werden, um einen perfekten Wasserfluss zu gewährleisten. Durch die integrierte Handbrause können auch Körperbereiche, die bei einem Verspritzen oder Verschütten von Chemikalien betroffen waren, gezielt dekontaminiert werden. Die Handbrause bietet dazu eine Durchflussmenge von 8 Liter pro Minute.






Spezifikationen

WERKSTOFFE	
AUFFANGBECKEN/ABDECKUNG	GFK
STRAHLREGLER	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
STANDARDAUSFÜHRUNG	Weiß mit grüner Piktogramm-Tafel
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1/2 Zoll BSP-Außengewinde
BETRIEBSDRUCK	2,2 bis 6 bar g / 32 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute Handbrause: 8 Liter pro Minute / 2 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
AUGEN-/GESICHTSDUSCHE	Wegklappen der Abdeckung
HANDBRAUSE	Wird bei Wegklappen der Abdeckung der Augendusche aktiviert
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	495 mm (19,4 Zoll) x 524 mm (20,6 Zoll) x 289 mm (11,4 Zoll)
GEWICHT	13 kg / 29 lb


Allgemeine Aufbauzeichnung

Wandmontierte Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung aus GFK und integrierter Handbrause

STD-25K

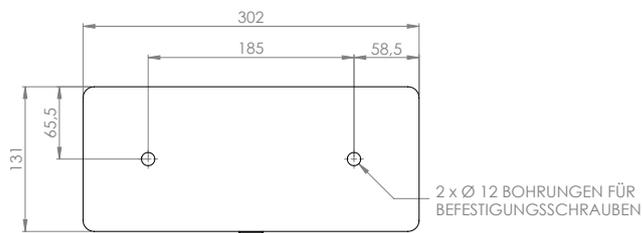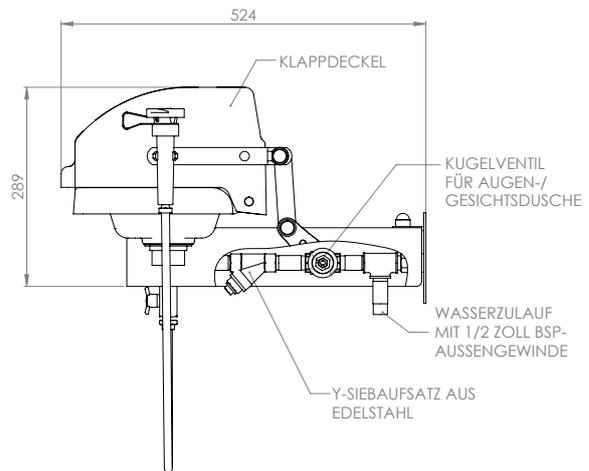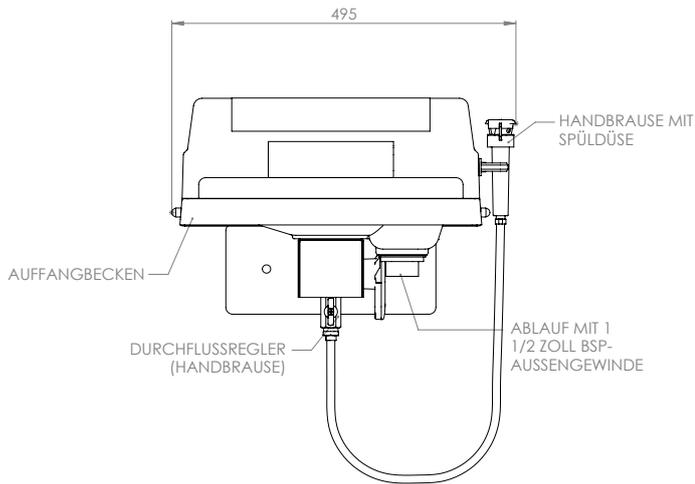

WANDMONTAGE-DETAILANSICHT
MASSSTAB 1:5

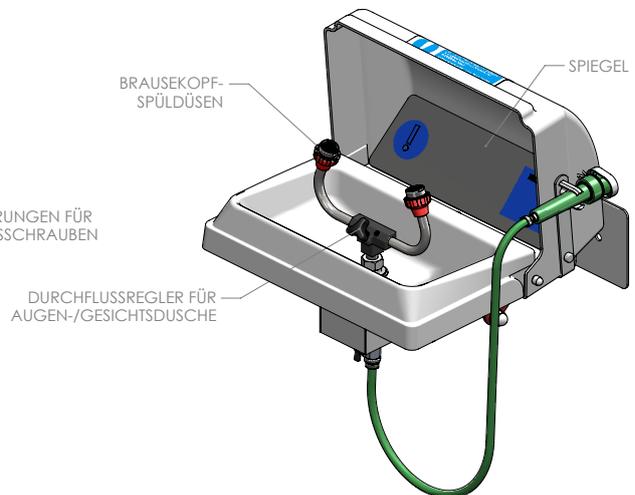

ISOMETRISCHE ANSICHT
(ABDECKUNG OFFEN)